


GS-K 300/450/600



Beschreibung

- zwei unabhängige Vakuumkreise nach EN 13155
- manuelles Drehen um 360°, mit Bolzen-Arretierung bei jeder Vierteldrehung
- manuelles Kippen um 90°, optionaler Senkzylinder
- Verlängerungsarme erlauben das Handling von großflächigen Elementen
- netzunabhängige 12 V Akku-Stromversorgung
- optische und akustische Warneinrichtung
- zum Heben und Bewegen von Glaselementen
- Bautiefe ca. 200 mm


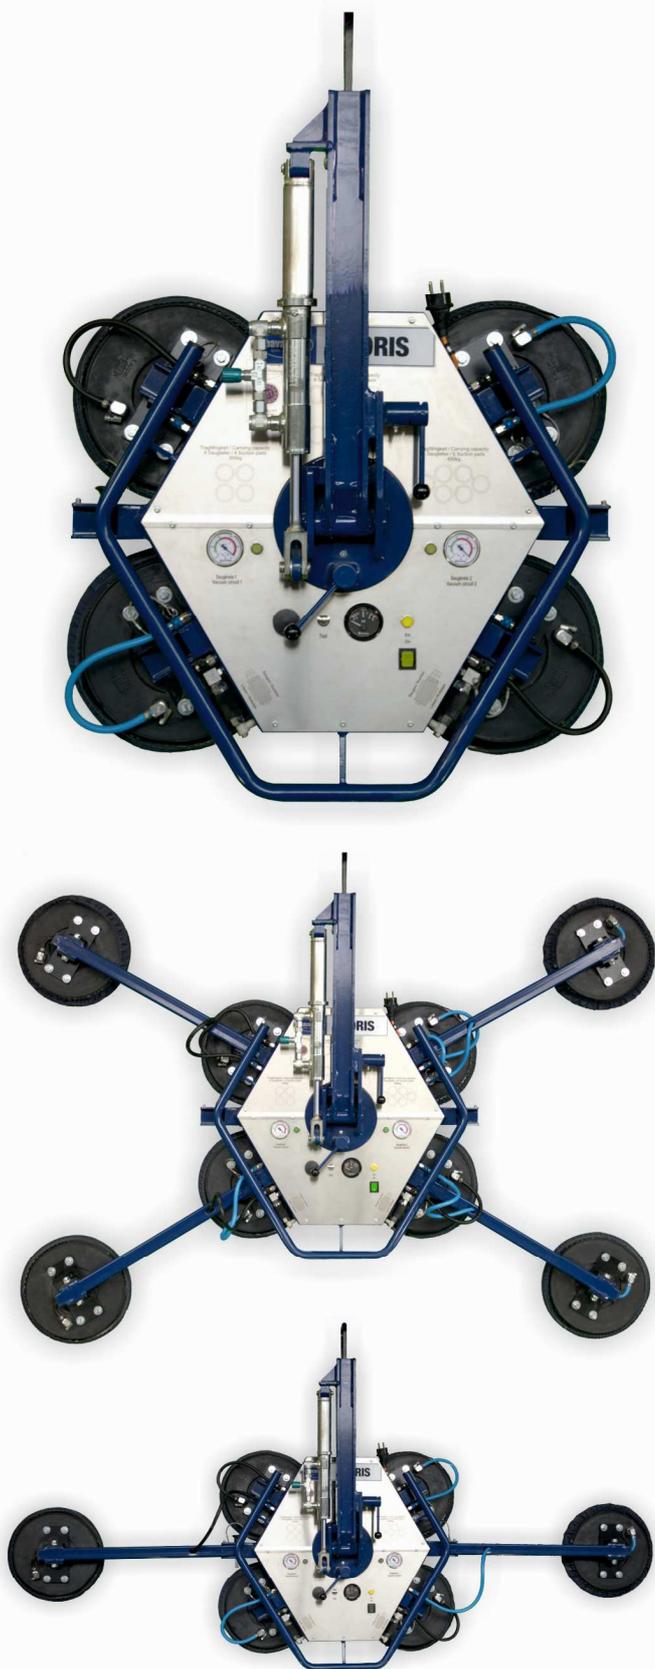


Saugteller	4	6	8
Durchmesser	300 mm	300 mm	300 mm
Tragkraft	300 kg	450 kg	600 kg
Eigengewicht	ca. 50 kg	ca. 60 kg	ca. 70 kg
Akku	12 V		
Optionen	Senkzylinder, Fernbedienung		

GS-K 300/450/600

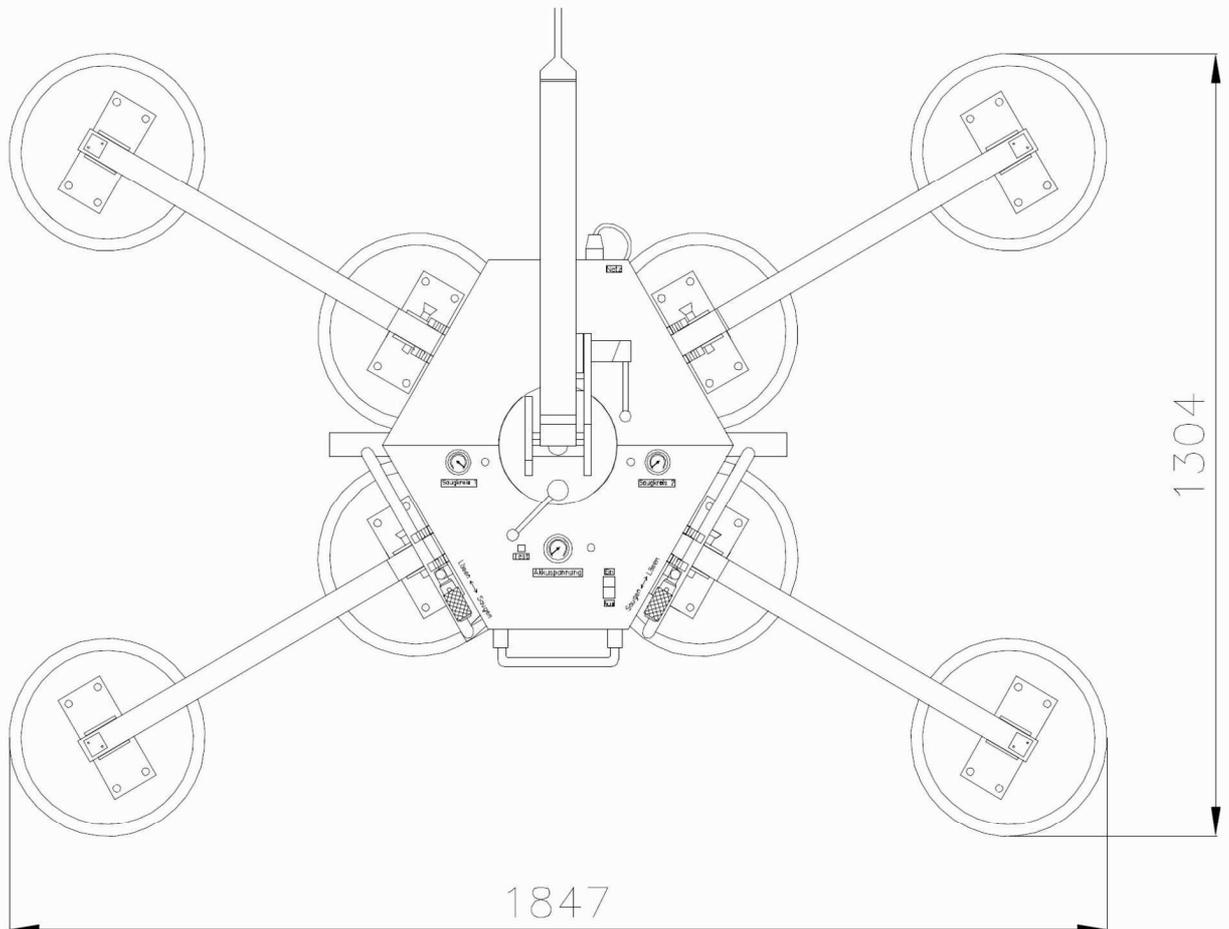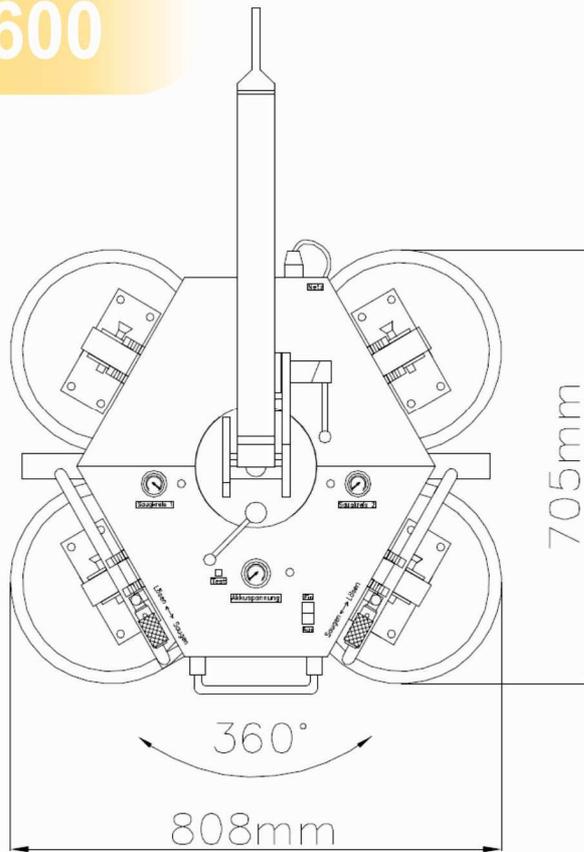

GS-K 300/450/600

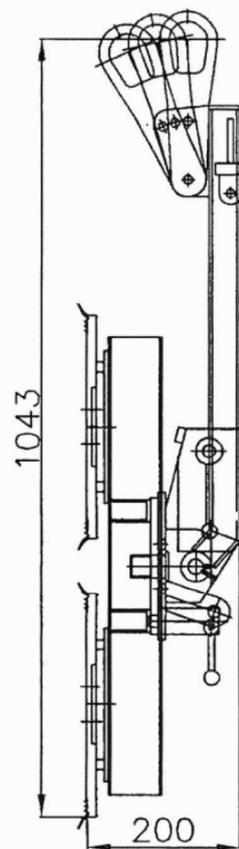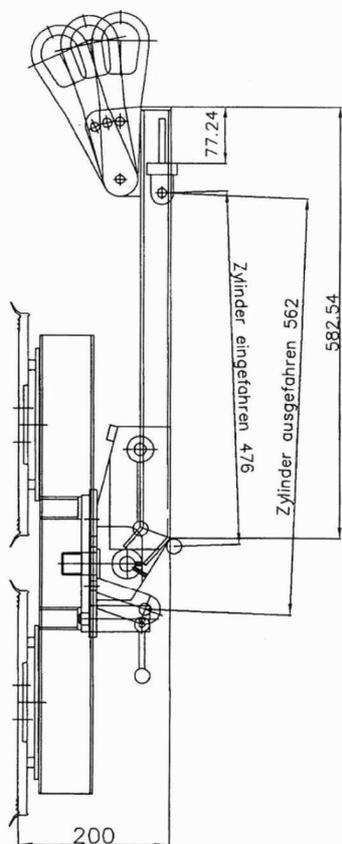

Tragkraft 450 kg

