

Maschinenheber 10t




JH 5 G plus



JH 10 G plus



JH 10 G plus ku

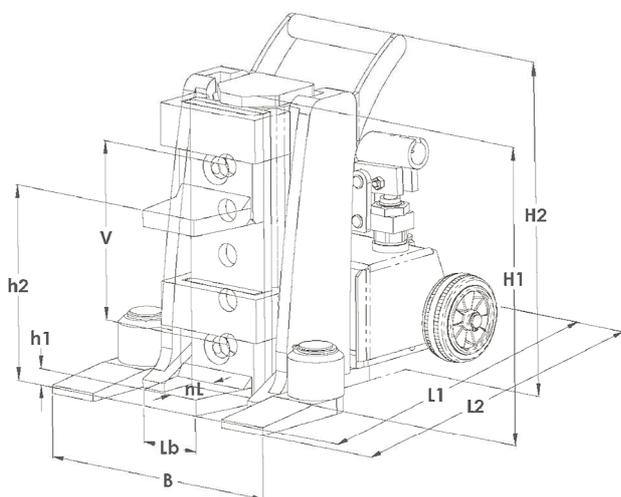

Vorteile im Detail

- Reduzierte Reibung durch Gleitschuhe, die jeweils in ihrem Sitz beweglich sind. Es steht in jedem Betriebszustand eine erheblich größere Fläche zur Kraftübertragung zur Verfügung, als bei herkömmlichen Geräten. Vorteile dadurch sind geringer Verschleiß der Führungen und ein höherer Wirkungsgrad.
- Geringe Wartungskosten durch abnehmbare Pumpeneinheit und austauschbare Gleitschuhe.
- Extrem leicht bei hoher Leistung durch hochwertige Materialien und innovative Konstruktion.
- Durch die schwenkbare Lasche optimale Anpassung an die Last. Stets sichere Standfestigkeit, auch in angehobenem Zustand.
- JH 10 G plus kurz mit zwei seitlich angebrachten Griffen zum Positionieren
- Standard Tragegriff des JH 10 G plus als Zubehör nachrüstbar. (Ersatzteilnummer 91 106 260-B).

Typ	Skizze		JH 5 G plus	JH 10 G plus	JH10 G plus ku
Traglast*		kg	5 500	10 000	10 000
Hubhöhe		mm	140	150	108
Kleinste Ansetzhöhe	h 1	mm	12	15	15
Größte Ansetzhöhe	h 2	mm	157	180	138
Verstellbarkeit der Lasche	V	mm	6 x 29	5x41	4x 41
Ansetzhöhe mit Kopfplatte	H 1	mm	245	275	235
Laschenbreite Vorderkante	L b	mm	50	60	60
Nutzbare Laschentiefe	n L	mm	50	55	55
Länge Füße nach vorne geschwenkt	L 2	mm	326	346	346
Länge Füße zur Seite geschwenkt	L 1	mm	311	330	330
Breite	B	mm	233	247	247
Gesamthöhe	H 2	mm	280	310	235
Zylindervolumen		Ltr.	0,18	0,3	0,21
Gewicht		kg	23	29	26