


F500PKS

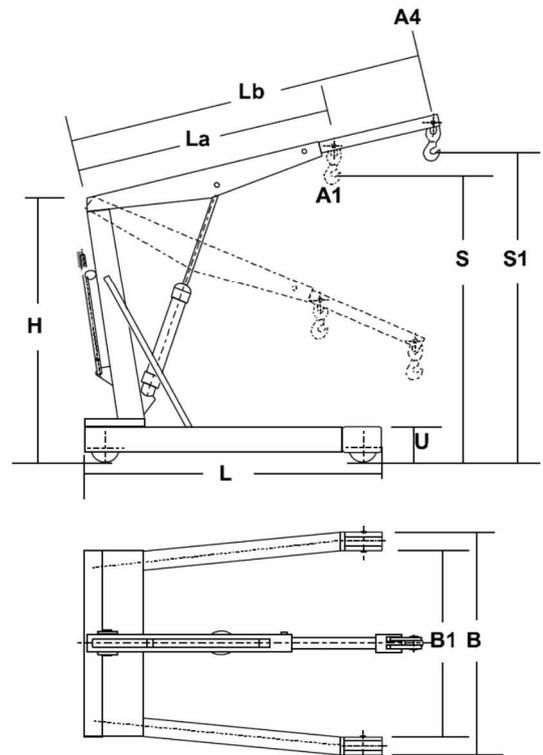

Technische Hauptdaten Kategorie: 🍌		F500PKS	F1000PKS
Tragkraft bei Ausladung vor der Hydraulik			
Position I	800	Kg 500	1000
Position II	900	Kg 400	800
Position III	1000	Kg 350	700
Position IV	1100	Kg 250	500
La/Lb	Auslegerlänge eingeschoben/ausgeschoben	mm 1120/1420	1120/1420
S/S1	größte Hakenbolzenhöhe ausgeschoben	mm 2330	2330
B	Durchfahrbreite, paralleles Fahrgestell	mm 1000	1000
B1	max. innere Breite des Fahrgestelles	mm 830	830
H	Durchfahrhöhe	mm 1750	1750
L	Gesamtlänge	mm 1840	1840
U	Unterfahrhöhe	mm 165	165
	Räder 2x Last, 2 x Lenkseite	mm 125	125
LxBxH	Maße Kran geklappt	mm 650x1000x1750	650x1000x1750
	Gewicht	kg 135	135
Komplett einschl. Wirbelhaken und Hydrauliköl (mit Konformitätserklärung), keine Ursprungsware			

/Angebote+Prospekte/Angebote zum Mailen/Werkstattkrane/Leichtbaukrane F500PKs-F1000PKS -09-2018
 Technische Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten!

F500PKS

Fahren Lenken:
mit oder ohne Last von Hand
schieben oder ziehen an den
Haltegriffen ziehen.



Heben und Senken:
über einfach-wirkende Pumpe,
Spezialhydraulik,
80 mm Hub ohne,
20 mm Hub mit Last je Pumpbewegung,
Absenken über Ablasshebel



Konstruktion:
Stahlkonstruktion,
zum gelegentlichen Einsatz,
gesetzliche Gewährleistung 2 Jahre



Klappen:
Mit wenigen Handgriffen von einer Person
Fahrgestell nach oben klappbar
Bleibt in geklappten Zustand verfahrbar