




Alu Lasttraverse für den Kranbetrieb, verstellbar

- Die Aluminium Lasttraversen verfügen serienmäßig über Abstellfüße für die sichere Lagerung am Boden.
- Die Abstellfüße können im Betrieb platzsparend hochgeschoben werden.
- Durch die Abstellfüße wird zusätzlich verhindert, dass beim Absetzen der Krantraverse die Sicherheitslasthaken am Boden verschmutzt werden können.

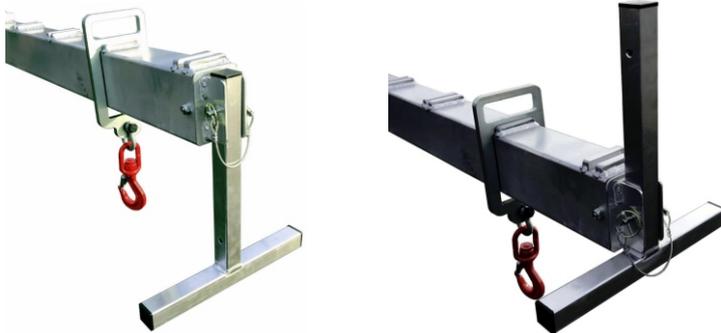


LT 20

Anschlagpunkte:	2
Verstellelemente:	2 oder 4 mit Wirbellasthaken
Tragkraft:	2.000 kg
Eigengewicht:	ca. 62 kg bis 94 kg
Balkenlänge:	4.000 mm, 5.000 mm und 6.000 mm
Hakenabstand:	2.060 mm bis 5920 mm

LT 25

Anschlagpunkte:	2
Verstellelemente:	2 oder 4 mit Wirbellasthaken
Tragkraft:	2.500 kg
Eigengewicht:	ca. 79 kg bis 109 kg
Balkenlänge:	4.000 mm, 5.000 mm und 6.000 mm
Hakenabstand:	2.060 mm bis 5920 mm



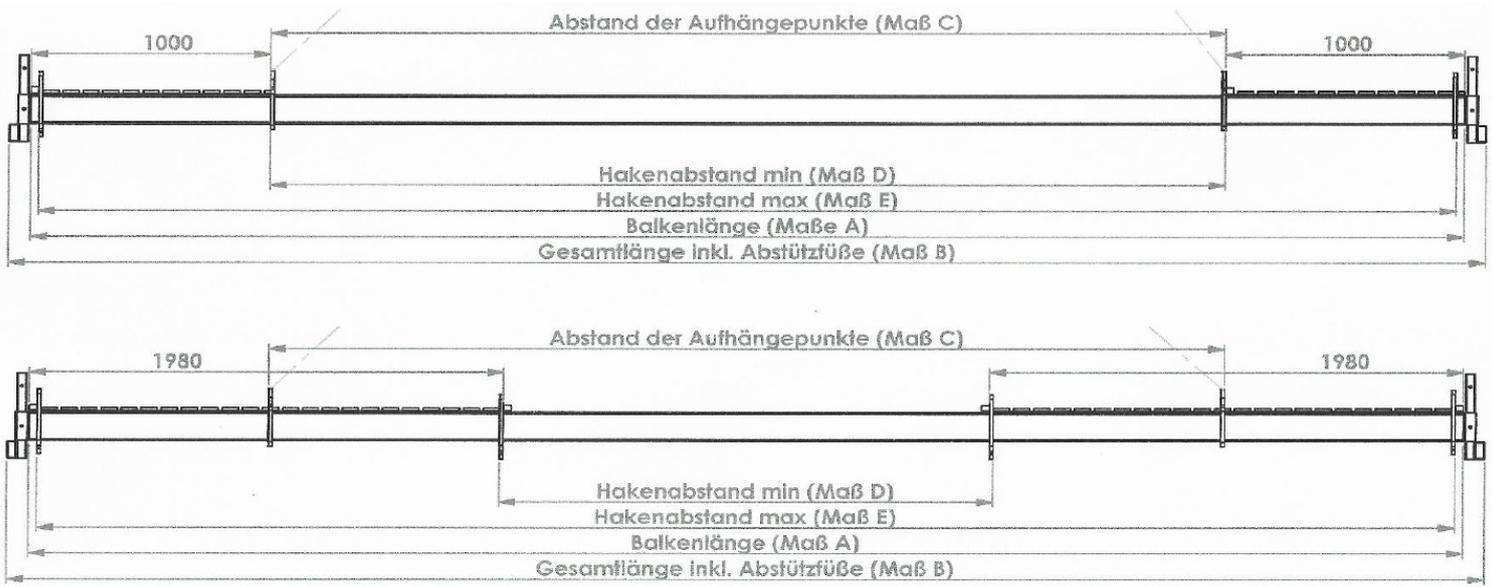

TYP	Tragkraft	Gewicht	Aufhängepunkte	Balkenlänge (A)	Gesamtlänge (B)	Aufhängepunkte (C)	Verstellelemente	Verstellpunkte pro Seite	Hakenabstand min.(D)	Hakenabstand max.(E)
LT20/4000-2	2000 kg	62 kg	2 Stück	4000 mm	4180 mm	1985 mm	2 Stück	12	2060	3920
LT20/5000-2	2000 kg	72 kg	2 Stück	5000 mm	5180 mm	2985 mm	2 Stück	12	3060	4920
LT20/5000-4	2000 kg	85 kg	2 Stück	5000 mm	5180 mm	2985 mm	4 Stück	24	1050	4920
LT20/6000-2	2000 kg	81 kg	2 Stück	6000 mm	6180 mm	3985 mm	2 Stück	12	4060	5920
LT20/6000-4	2000 kg	94 kg	2 Stück	6000 mm	6180 mm	3985 mm	4 Stück	24	2050	5920
LT25/4000-2	2500 kg	79 kg	2 Stück	4000 mm	4180 mm	1985 mm	2 Stück	12	2060	3920
LT25/5000-2	2500 kg	86 kg	2 Stück	5000 mm	5180 mm	2985 mm	2 Stück	12	3060	4920
LT25/5000-4	2500 kg	99 kg	2 Stück	5000 mm	5180 mm	2985 mm	4 Stück	24	1050	4920
LT25/6000-2	2500 kg	96 kg	2 Stück	6000 mm	6180 mm	3985 mm	2 Stück	12	4060	5920
LT25/6000-4	2500 kg	109 kg	2 Stück	6000 mm	6180 mm	3985 mm	4 Stück	24	2050	5920