




### Vorteile auf einem Blick:

- Keine Batterien
- Kein Ladegerät, energiesparend
- Kein hydraulisches Öl
- Ideal für sterile Umgebung
- Sichere Nutzung im 'EX-Bereich',
- keine Funkenentstehung

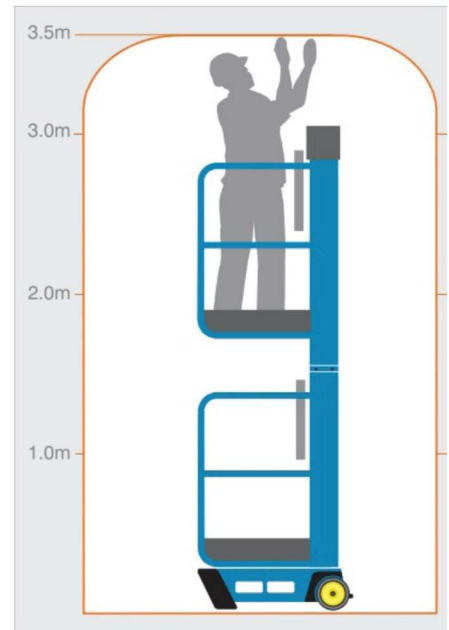

### Merkmale Peco Lift

- Nur 700 mm breit - der Peco passt durch jede Tür.
- Flexible Plattformhöhe von 280 mm bis 1.5m (Max. Arbeitshöhe: 3.5m)
- Automatisch blockierende Vorderbremse, wird beim Betreten der Plattform aktiviert
- Automatisch blockierende Hinterradbremse während des Hebebetriebs
- Niedrige Einstiegshöhe von 280mm
- Ausgestattet mit 4 Stoßdämpfer aus Gummi
- Inklusive Werkzeugfach
- Maximale manuelle Kraft von 200N
- Automatisch schließende Türen
- Sicherheitsschloss verhindert unautorisierten Gebrauch oder Verschieben
- Einzigartiges patentiertes System, welches 90% des Hebegewichts zum Heben und Senken der Plattform nutzt
- Zulässige Traglast von 150 kg
- Eigengewicht von nur 155 kg

| Technische Daten |                             |                                 |
|------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|                  | Peco                        | Peco WR (für den Aussenbereich) |
| Arbeitshöhe      | 3,50 m                      | 3,50 m                          |
| Plattformhöhe    | 1,50 m                      | 1,50 m                          |
| Nutzlast         | 150 kg (1 Pers. + Werkzeug) | 150 kg (1 Pers. + Werkzeug)     |
| Korbmaße         | 0,72 x 0,60 m               | 0,72 x 0,60 m                   |
| Maße (L x B x H) | 0,98 x 0,70 x 1,55 m        | 1,22 x 1,15 x 1,55 m            |
| Gewicht          | 155 kg                      | 245 kg                          |