


LMC-S4



- **Effizienz:** Aluminiumleichtbau sorgt für
- geringes Eigengewicht und hohe Nutzlasten
- **Schnelligkeit:** Dank kurzer Aufbauzeiten
- sicher und schnell einsatzbereit
- **Komfort:** Wendig und leicht zu manövrieren,
- dadurch überall einsetzbar
- **Vielseitigkeit:** Nahezu unbegrenzte Einsatzgebiete,
- sowohl im Innen- als auch im Außenbereich
- **Qualität:** Made in Germany,
- Verwendung ausschließlich metrischer Werkstoffe

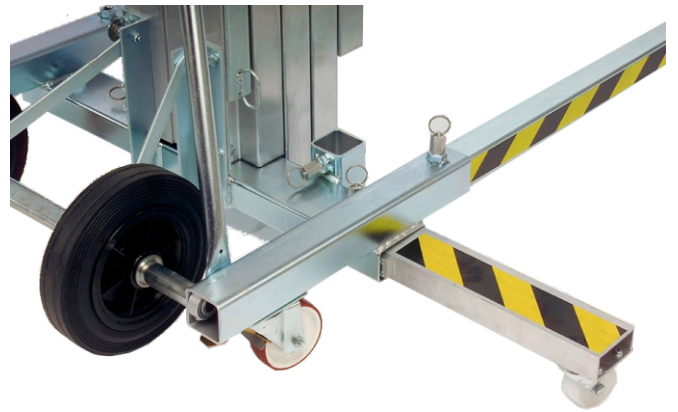


Made in Germany

Natürlich wurde auch bei der Entwicklung der ALP-Lift LMC Serie besonders Augenmerk auf die Sicherheit gelegt. Die Modelle entsprechen alle den modernsten Sicherheitsrichtlinien, werden in Deutschland gefertigt und tragen selbstverständlich das CE Zeichen.



LMC-S4

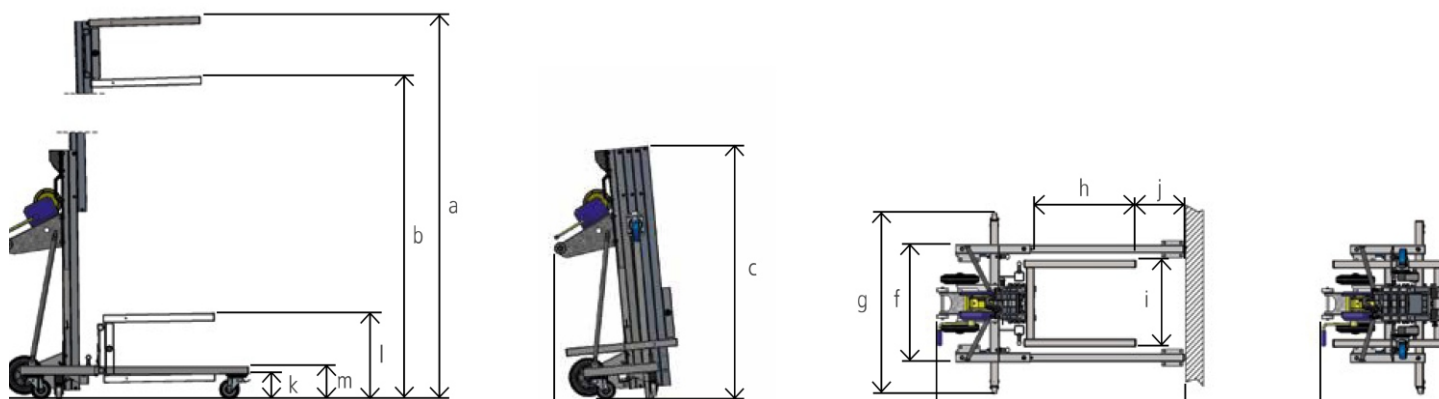

Modell		LMC S4 ¹⁾						
		280	335	395	480	510*	620*	625*
Tragfähigkeit [kg]		250	250	250	250	250	250	250
Hebehöhe max. Lastgabel oben [mm]	a	2780	3360	3940	4790	5090	6230	6250
Hebehöhe max. Lastgabel unten [mm]	b	2390	2970	3560	4400	4700	5840	5860
Hebehöhe min. Lastgabel oben [mm]	l	565	565	565	565	565	565	565
Hebehöhe min. Lastgabel unten [mm]	k	180	180	180	180	180	180	180
Höhe Vorderteile [mm]	m	210	210	210	210	210	210	210
Abmessungen Lastgabel								
Länge [mm]	h	650	650	650	650	650	650	650
Breite [mm]	i	560	560	560	560	560	560	560
Abstand Lastgabel zur Wand [mm]	j	205	200	150	150	210	210	300
Einsatzmaße								
Fahrgestellbreite [mm]	f	760	760	760	760	760	760	760
Fahrgestelllänge [mm]	e	1495	1490	1490	1490	1650	1600	1765
Breite mit seitlichen Auslegern [mm]	g	1435	1435	1435	1435	1435	1435	1435
Transportmaße								
Masthöhe [mm]	c	1620	1910	1630	1915	1635	1925	1640
Breite [mm]	f	760	760	760	760	760	760	760
Länge [mm]	d	725	725	755	750	810	800	860
Eigengewicht								
ohne seitliche Ausleger und mit fest montierten Anbauteilen [kg]		112	116	127	135	137	149	159
mit seitlichen Auslegern und fest montierten Anbauteilen [kg]		123	127	138	146	148	160	170